


膜材测试报告


设备名称	大气等离子	设备型号	SPA-5000
实验目的	测试 CPI 膜用 SPA-5000 大气等离子，在什么条件下，可以使产品水滴角达到 30 度以下。		
实验参数	见表格		
评估方法	接触角测试仪		
实验方法	1.在 CPI 膜上四角和中间各取一个测试点，每片 CPI 膜取 5 个测试点。 2.处理前进行水滴角测试，保存数据，处理后再进行水滴角测试，保存数据，前后数据对比。		
测试结果	见表格		
处理产品	CPI 膜,PET 膜		



CPI 膜

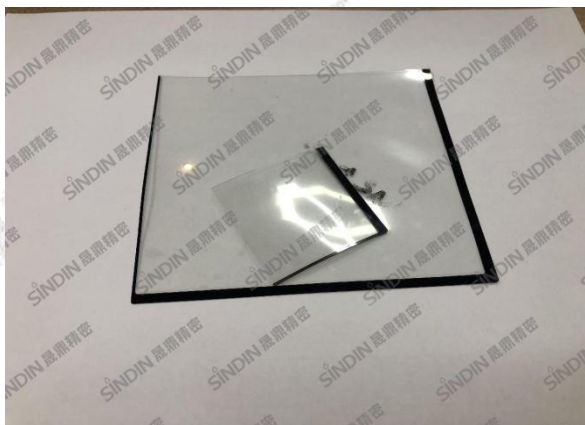


PET 膜

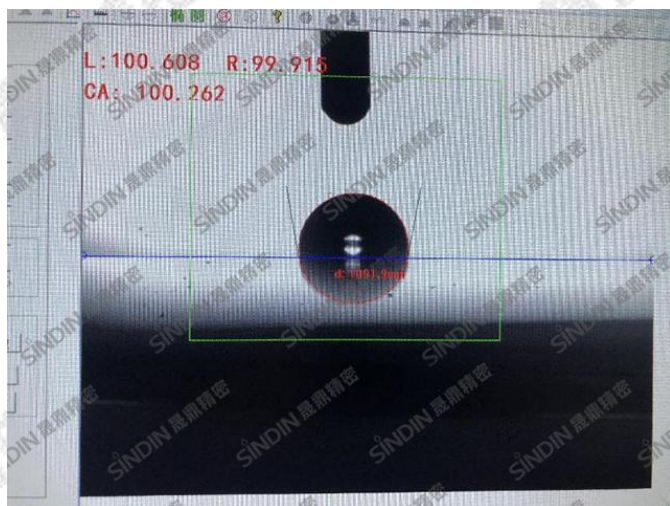


CPI 膜处理前



CPI 膜处理后

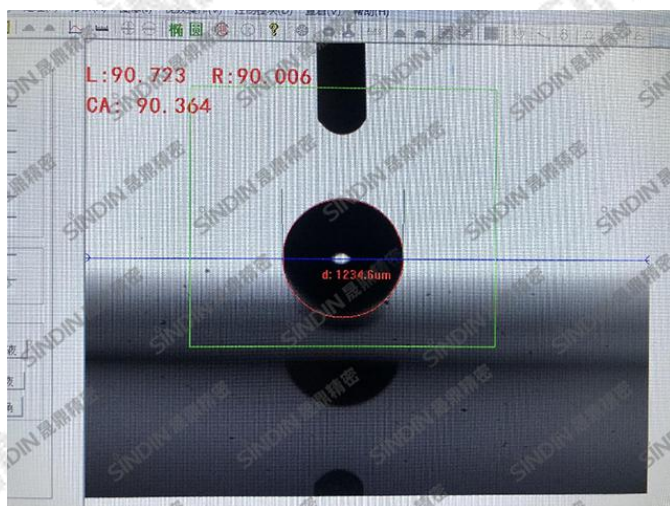

PET 膜处理前

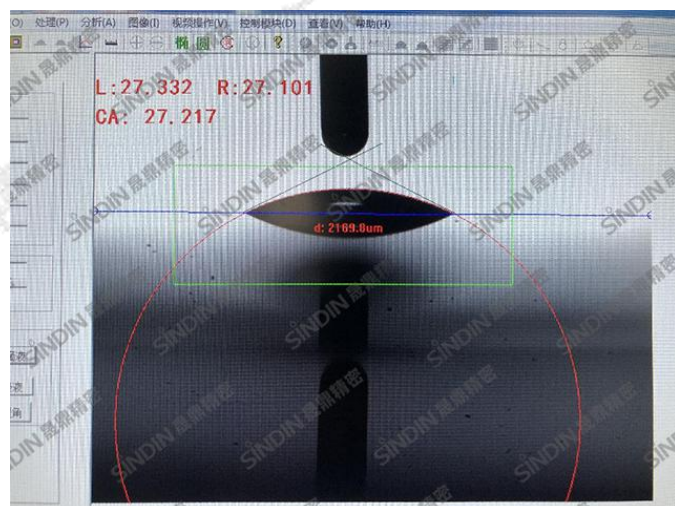

PET 膜处理后

